

### Светильники светодиодные потолочные PPB Scandic-R

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов

#### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Мягкий рассеянный свет

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, пульсация <5%

#### ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Представлены в двух исполнениях




PPB Scandic-R WH

PPB Scandic-R WH/W



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Форма корпуса: круг
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Цветовая температура: 4000 K
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~170–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

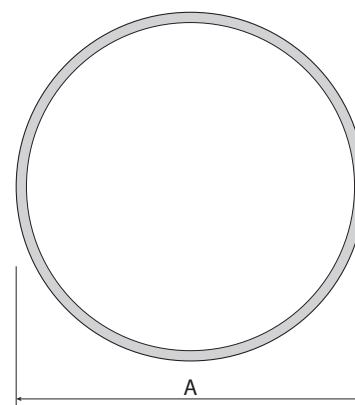

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, ØАхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5036864	4895205036864	PPB Scandic-R 24w 4000K GR IP20	24	2000	серый	Ø330x60	0,560	1/20
5037052	4895205037052	PPB Scandic-R 24w 4000K GR/W IP20	24	2000	серый с планкой	Ø335x60	0,700	1/20
5036802	4895205036802	PPB Scandic-R 24w 4000K WH IP20	24	2000	белый	Ø330x60	0,560	1/20
5036932	4895205036932	PPB Scandic-R 24w 4000K WH/W IP20	24	2000	белый с планкой	Ø335x60	0,700	1/20
5036888	4895205036888	PPB Scandic-R 36w 4000K GR IP20	36	2880	серый	Ø380x60	0,900	1/10
5037090	4895205037090	PPB Scandic-R 36w 4000K GR/W IP20	36	2880	серый с планкой	Ø385x60	1,100	1/10
5036826	4895205036826	PPB Scandic-R 36w 4000K WH IP20	36	2880	белый	Ø380x60	0,900	1/10
5036956	4895205036956	PPB Scandic-R 36w 4000K WH/W IP20	36	2880	белый с планкой	Ø385x60	1,100	1/10