

OLYMP 2.0








Серия универсальных промышленных светильников для высоких и средних потолков



ОСОБЕННОСТИ


- ▶ 7 типов оптики
- ▶ Модульная конструкция
- ▶ Монтаж на стену, потолок, трубу 3/4 "
- ▶ Регулировка угла наклона ± 90 град. сшагом 7,5 градусов.
- ▶ Эффективность 135 лм/Вт

Общая матрица серии:


Светильники	Мощность	Габариты	КЦТ	Оптика	DALI
	50 Вт	360x85x165мм	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> 4000K <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #add8e6; margin-top: 5px;"></div> 5000K </div>	12° 30° 60° 90° 120° 15°x50° 30°x110°	●
	75 Вт	535x85x165мм			●
	100 Вт	360x180x165мм			●
	125, 150 Вт	360x275x165мм			●
	175, 200 Вт	360x370x165мм			●
	250 Вт	535x275x165мм			●
	300 Вт	713x275x165мм			●



г. Москва. АО Мосгаз

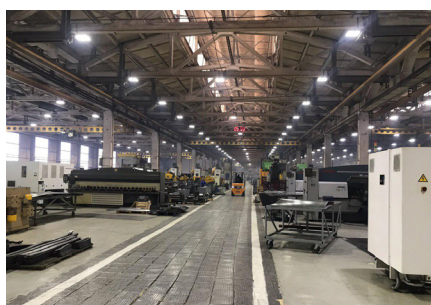

Г. Шумерля АО «Комбинат автомобильных фургон»

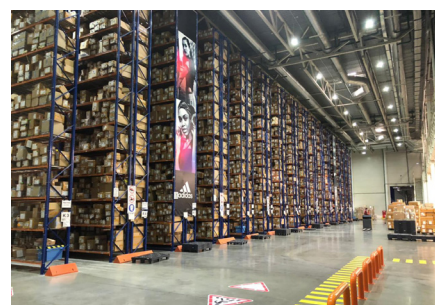


г. Чехов. Склад Адидас


Технические характеристики серии Olymp 2.0

Диапазон входного напряжения (AC)	100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	130 - 300 В
Светоотдача	135 лм/Вт
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP65
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C.
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	100 000 часов

Оптика Круглосимметричная оптика. Освещение открытых пространств (производственные цеха, зоны напольного хранения, зоны погрузки - разгрузки, транспортная инфраструктура, торгово-выставочные центры и т.д.)*

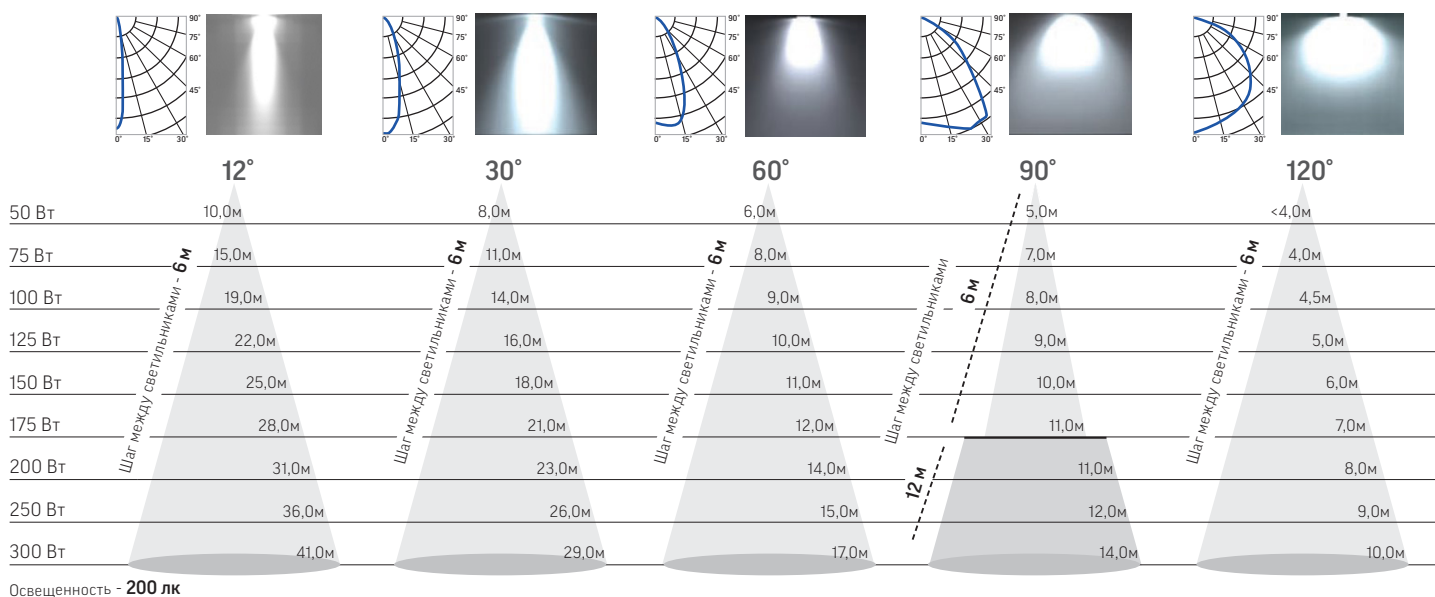

Эллиптическая оптика. Освещение межстеллажного пространства (складские и логистические комплексы)*

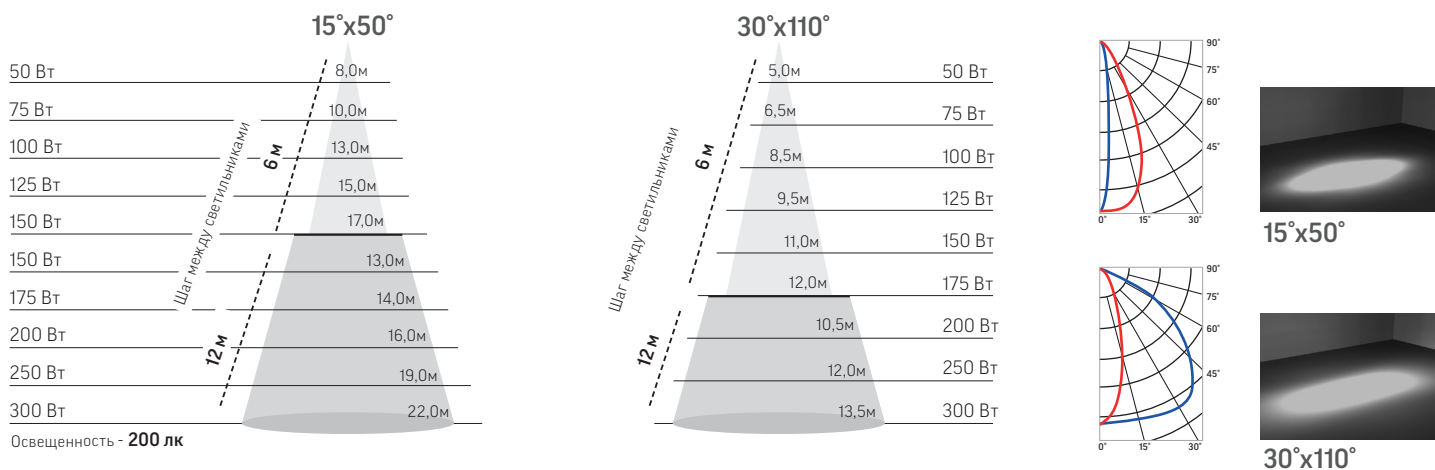

*Информация носит ознакомительный характер