

НОВИНКА!

VARTON | Ingenious solutions

E220 1200×100 мм для школьной доски

Усовершенствованное решение!




ЧТО НОВОГО

- ▶ Две мощности на выбор;
- ▶ Длина корпуса светильника 1200 мм;
- ▶ Новый конструктив обеспечивает II класс защиты от поражения электрическим током, а также повышенную степень IP 40;
- ▶ Рассеиватель опал или призма в комплекте;
- ▶ Вывод кабеля возможен как с левой, так и с правой стороны корпуса светильника.

Монтаж	Габариты	Мощность	Рассеиватель	Исполнение	CRI	КЦТ	Цвет корпуса	IP
Крепление на кронштейн	1200×100×50 мм	18 Вт 25 Вт	ПРИЗМА ОПАЛ	STANDART	80 90*	4000K	белый	40

*По запросу

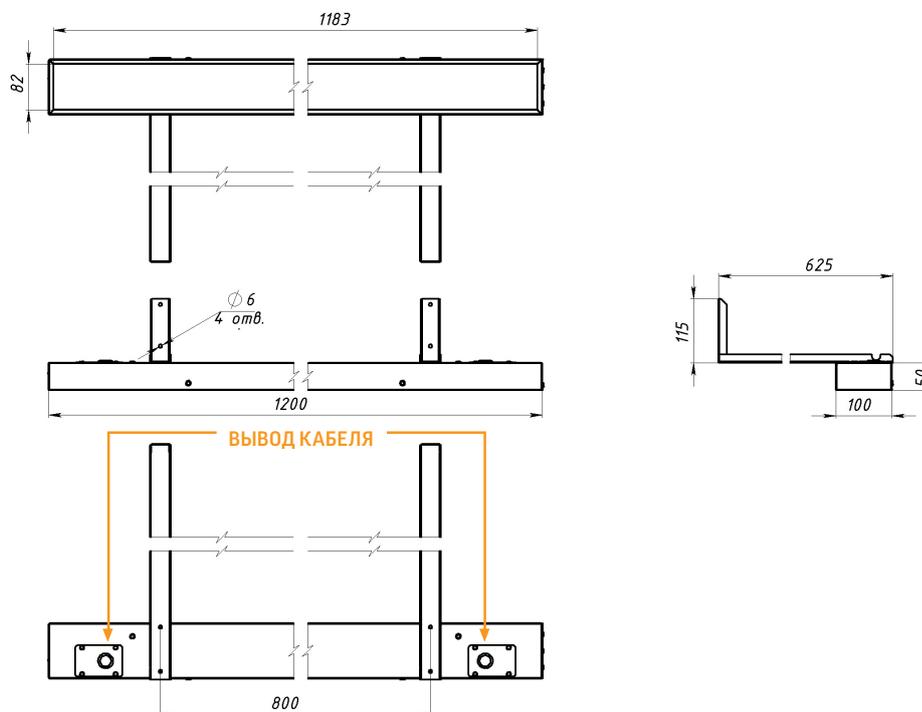

Технические характеристики

- ▶ Степень защиты **IP40**
- ▶ Диапазон входного напряжения **АС 198-264 В**
- ▶ Частота сети **50 Гц +/-10%**
- ▶ Коэффициент мощности **>0,95**
- ▶ Коэффициент защиты от поражения электрическим током **II**
- ▶ Коэффициент пульсации светового потока **<1%**
- ▶ Тип климатического исполнения **УХЛ4**
- ▶ Температурный режим **от +1°C до +40°C**
- ▶ Гарантия **5 лет**

Аксессуары

V4-E0-00.0005.SCO-0001

Кронштейн 600 мм для крепления светильника E420 и E220 для школьных досок (2 кронштейна с набором крепежей). Кронштейны заказываются отдельно.

Наименование	Артикул
Св-к Школа доска 18Вт 4000K 1200*100*50мм IP40 опал II класс	V1-E0-00270-600PO-4001840
Св-к Школа доска 18Вт 4000K 1200*100*50мм IP40 призма II класс	V1-E0-00270-60PRO-4001840
Св-к Школа доска 25Вт 4000K 1200*100*50мм IP40 опал II класс	V1-E0-00270-600PO-4002540
Св-к Школа доска 25Вт 4000K 1200*100*50мм IP40 призма II класс	V1-E0-00270-60PRO-4002540

Уточняйте подробности у менеджеров Varton™