

Mercury LED Mall IP23


Светодиодный светильник
для торговых помещений




ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Широкий выбор оптики – 6 видов КСС;
- ▶ Эффективность светового потока до 150 лм/Вт;
- ▶ Подвесная и накладная системы крепления;
- ▶ Компактные размеры при высокой мощности.

Виды КСС




89°x115°



58°x121°



93°x35°



Узкая
асимметрия











Ассиметрия



Кососвет

Ассортиментная матрица продукции

Размер	Монтаж	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Индекс цвето-передачи	Цвет корпуса	Модификации
885×66×58мм 1170×66×58мм 1460×66×58мм 2026×66×58мм	подвесной / накладной	18 Вт 36 Вт 44 Вт 48 Вт 56 Вт 62 Вт 80 Вт 112 Вт	 3000К  4000К  5000К	 	CRI80	● серый	  *  **

* - Аварийное исполнение
** - Исполнение DALI

Технические характеристики


Степень защиты	IP23
Диапазон входного напряжения	АС 198-264V
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1°С до +40°С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	100 000 часов
Материал корпуса	алюминий

Аксессуары

Поставляются в комплекте со светильником




▶ Крышка торцевая глухая (2шт.)

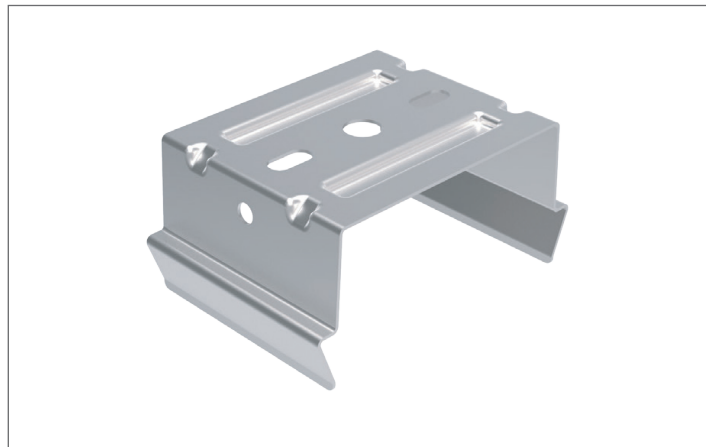

▶ Подвесное крепление (3шт.)

Дополнительные аксессуары для заказа

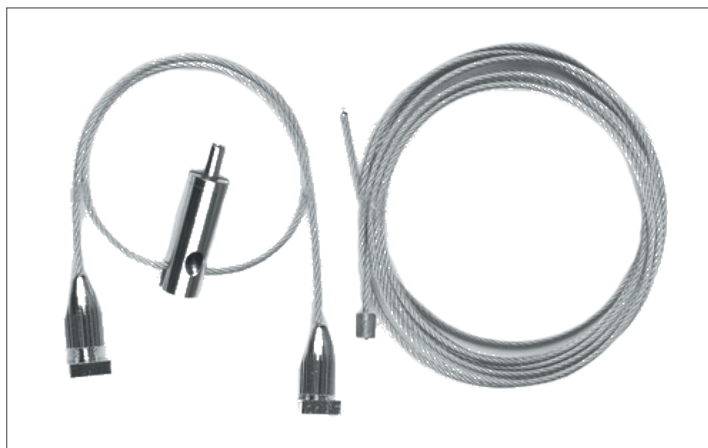

▶ Комплект для подвеса на тросах (1м, 2м, 3м)