


R-LINE




ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ

R-Line совмещает в себе простоту, надежность и стиль. Возможность легкого соединения светильников в единую световую линию позволяет добиться достаточной освещенности и создать привлекательное световое интерьерное решение.

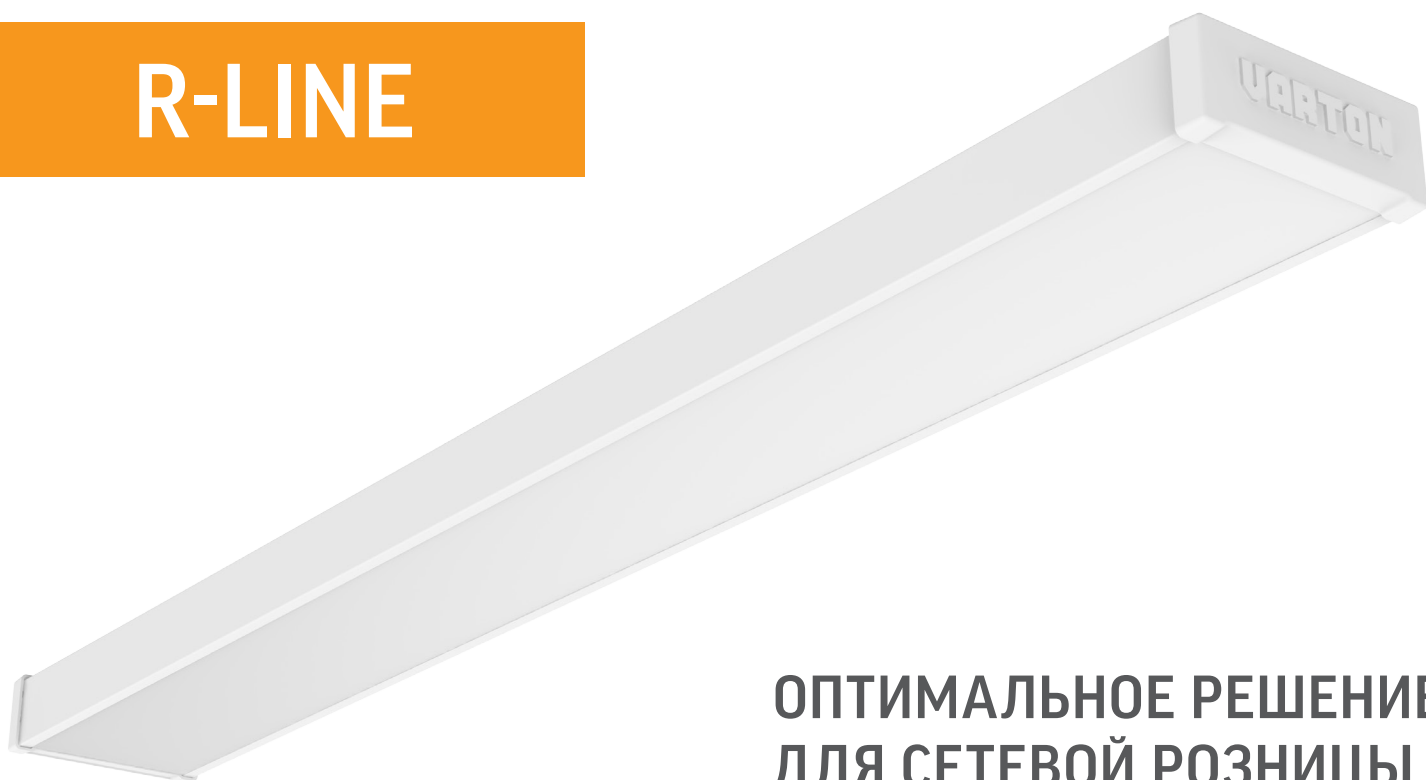



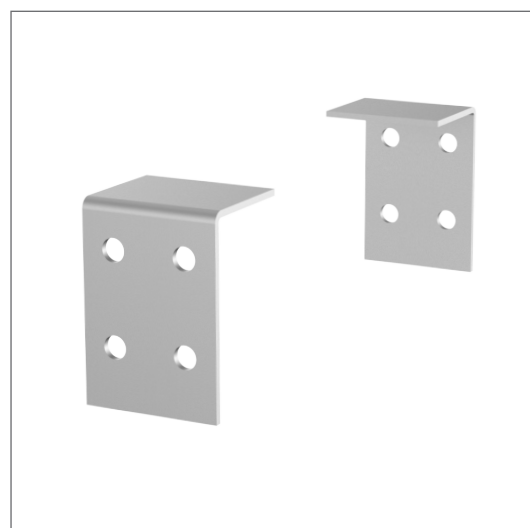


▶ Возможность сборки в линию



▶ Соединительные скобы

Ассортиментная матрица продукции

Длина	Ширина	Артикул	Мощность	Рассеиватель	Световой поток, лм	Цвет корпуса	КЦТ, К
1195 мм	 100 мм	V1-R0-00220-200P0-2001840	18 Вт	опал	1400	Белый	 4000K
		V1-R0-00220-20PRO-2001840		призма	1600		
		V1-R0-00220-200P0-2003640	36 Вт	опал	2700		
		V1-R0-00220-20PRO-2003640		призма	3200		
	 140 мм	V1-R0-00098-200P0-2003640	36 Вт	опал	3100		
		V1-R0-00098-20PRO-2003640		призма	3700		
		V1-R0-00098-200P0-2005440	54 Вт	опал	4300		
		V1-R0-00098-20PRO-2005440		призма	5100		
1500 мм	 100 мм	V1-R0-00528-200P0-2003640	36 Вт	опал	3300		
		V1-R0-00528-20PRO-2003640		призма	3800		
		V1-R0-00528-200P0-2005740	57 Вт	опал	5400		
		V1-R0-00528-20PRO-2005740		призма	6200		
	 140 мм	V1-R0-00529-200P0-2003640	36 Вт	опал	3800		
		V1-R0-00529-20PRO-2003640		призма	4400		
		V1-R0-00529-200P0-2005240	52 Вт	опал	5300		
		V1-R0-00529-20PRO-2005240		призма	6000		

*К заказу доступны также модификации с управлением по DALI и с блоком аварийного питания.

Технические характеристики

Цветовая температура	3000K / 4000K
Степень защиты	IP20
Диапазон входного напряжения	AC 198-264 В
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1°C до +40°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов: 50 000 часов	50 000 часов

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™