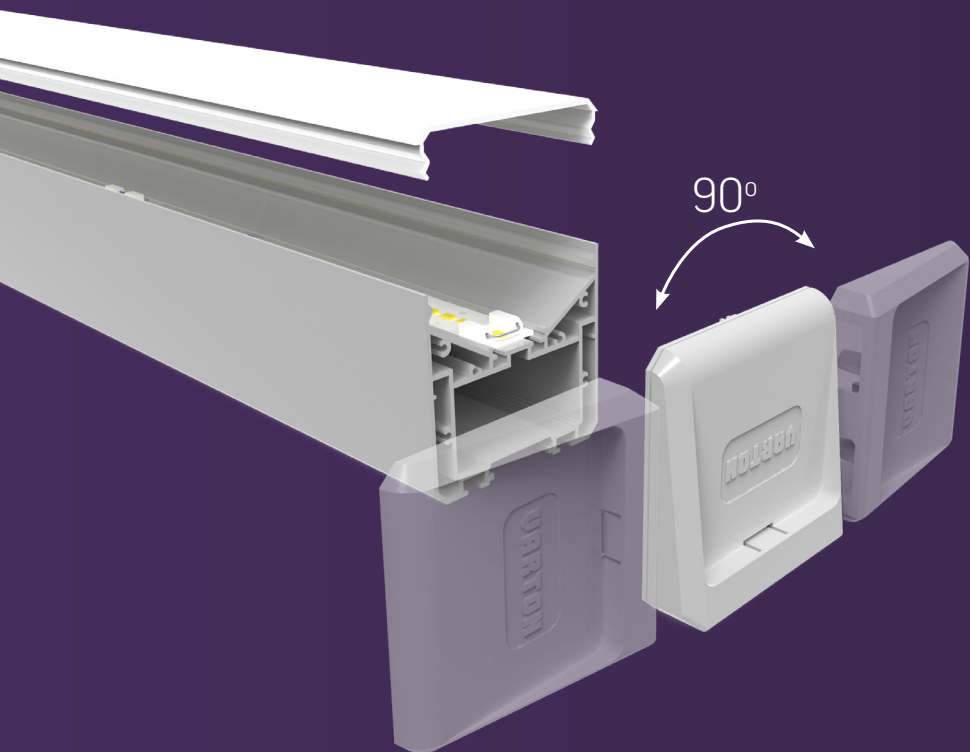
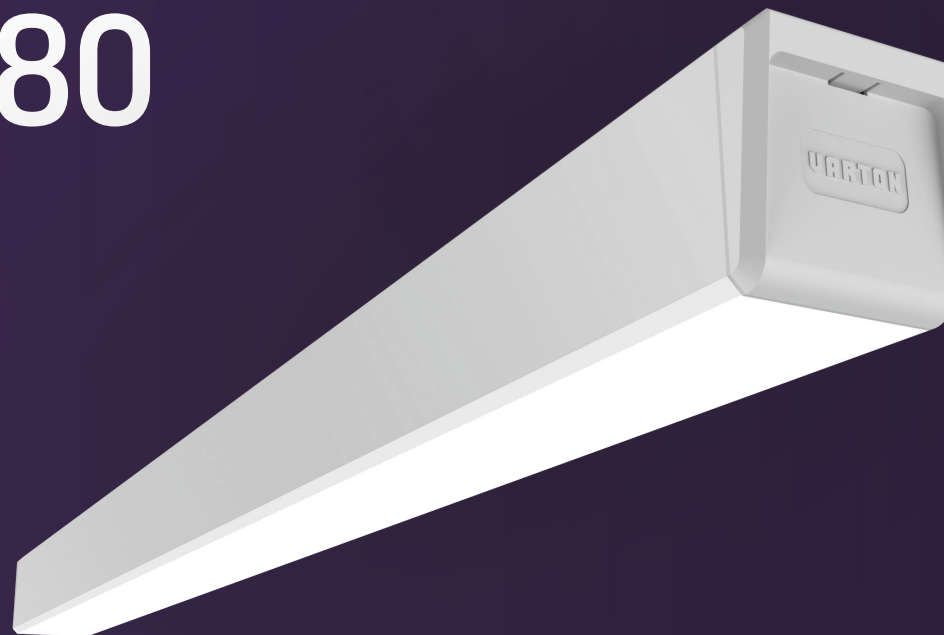


НОВИНКА

Q-80

Новое слово в линейном светодиодном освещении, светильники Q-80 обладают лаконичным, и одновременно функциональным дизайном. Квадратное сечение алюминиевого профиля дополняется рассеивателем со скошенными углами, придавая форму свету и создавая неповторимый визуальный эффект.



Съемные торцевые крышки позиционируются в разных положениях относительно корпуса светильника с шагом 90°, что позволяет направлять световую линию вверх, вниз или в сторону относительно монтажной поверхности при накладном монтаже.

DALI



Технические характеристики:

- ▶ Мощность 35W/45W/60W/70W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты IP40
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ 230V ~ 50-60Hz
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>83
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током I
- ▶ Кп светового потока $\leq 1\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 105°
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Материал рассеивателя поликарбонат
- ▶ Материал торцевых крышек поликарбонат
- ▶ Аварийное исполнение на 1 час и 3 часа работы
- ▶ Исполнение DALI

Установка светильников:



Установка на подвесах

Накладной монтаж:







Накладной монтаж на стену



Накладной монтаж на потолок

Артикулы для заказа:

Фото	Артикул	Наименование	Световой поток
 0.9 м	V1-R0-70387-05000-4003530	Св-к Q-80 подвес/накл 35Вт 3000К 903x80x80мм IP40 опал	3200lm
	V1-R0-70387-05000-4003540	Св-к Q-80 подвес/накл 35Вт 4000К 903x80x80мм IP40 опал	3600lm
 1.2 м	V1-R0-70388-05000-4004530	Св-к Q-80 подвес/накл 45Вт 3000К 1188x80x80мм IP40 опал	4300lm
	V1-R0-70388-05000-4004540	Св-к Q-80 подвес/накл 45Вт 4000К 1188x80x80мм IP40 опал	5000lm
 1.5 м	V1-R0-70389-05000-4006030	Св-к Q-80 подвес/накл 60Вт 3000К 1473x80x80мм IP40 опал	6000lm
	V1-R0-70389-05000-4006040	Св-к Q-80 подвес/накл 60Вт 4000К 1473x80x80мм IP40 опал	6300lm
 2 м	V1-R0-70390-05000-4007030	Св-к Q-80 подвес/накл 70Вт 3000К 2045x80x80мм IP40 опал	7000lm
	V1-R0-70390-05000-4007040	Св-к Q-80 подвес/накл 70Вт 4000К 2045x80x80мм IP40 опал	7200lm

Аксессуары:

Артикул	Наименование
V4-R0-70.0006.TLO-0001	Комплект для подвеса (1,5x1000мм)
V4-R0-70.0006.TLO-0002	Комплект для подвеса (1,5x2000мм)
V4-R0-70.0006.TLO-0003	Комплект для подвеса (1,5x4000мм)

Подробности и артикулы уточняйте у своего менеджера **VARTON**