


SUPERMARKET







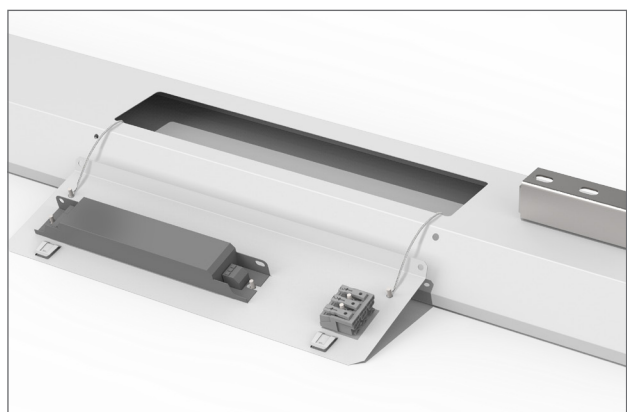





Светильник серии Supermarket подходит для освещения всех видов торговых пространств, имеет высокую эффективность, легко собирается в линию и различные световые конструкции типа L, T, X.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Сквозная проводка внутри светильника;
- ▶ Легкий доступ к драйверу без демонтажа светильника;
- ▶ Монтаж на подвесах или накладной.

Ассортиментная матрица продукции





Размер	Монтаж	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Индекс цвето-передачи	Цвет корпуса	Модификации
 1000×145×50 мм	подвесной/ накладной	23 Вт/ 46 Вт	 3000К	 ПРИЗМА СТАНДАРТ	CRI82	любой цвет по шкале RAL	
 1500×145×50 мм		35 Вт/ 70 Вт	 4000К  5000К	 ОПАЛ			 *  **

* - Аварийное исполнение
 ** - Исполнение DALI


Технические характеристики

Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	AC198-264V
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	+1°C до +40°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов
Материал корпуса	сталь

Аксессуары

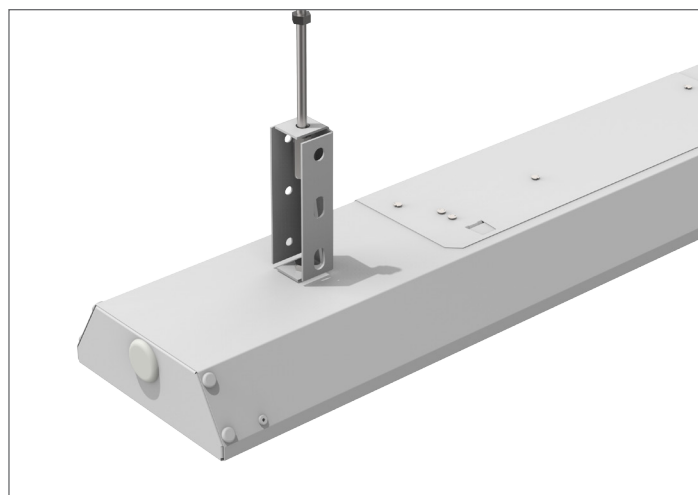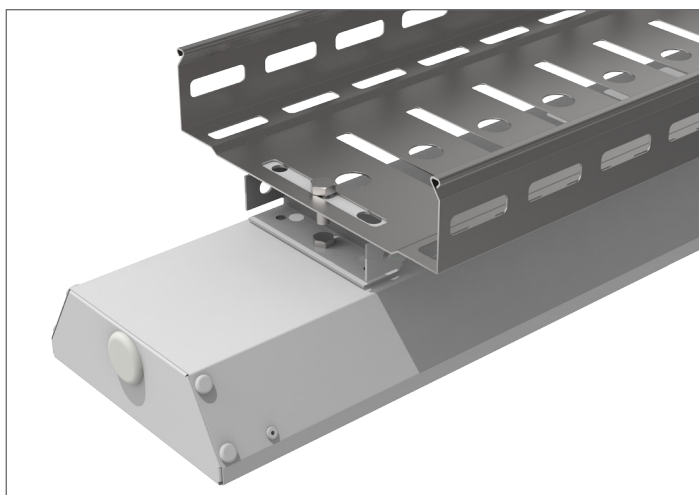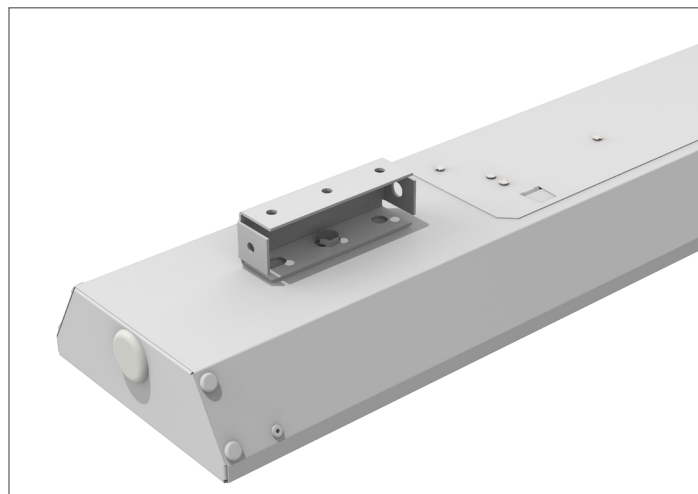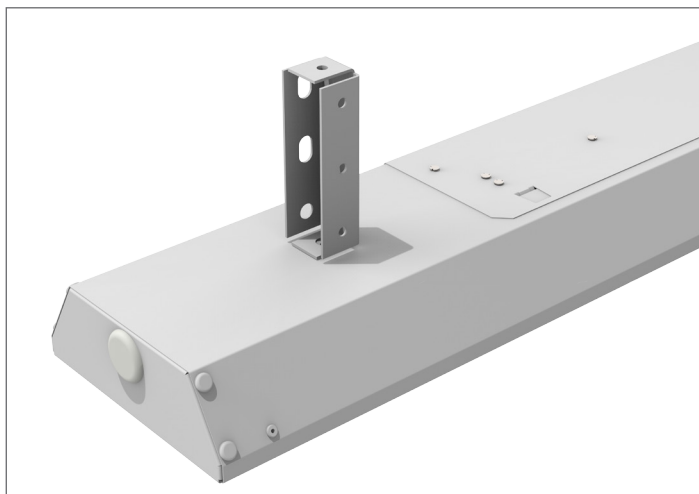


- ▶ V4-R0-00.0006.SU0-0001.
Комплект для подвеса для светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте)

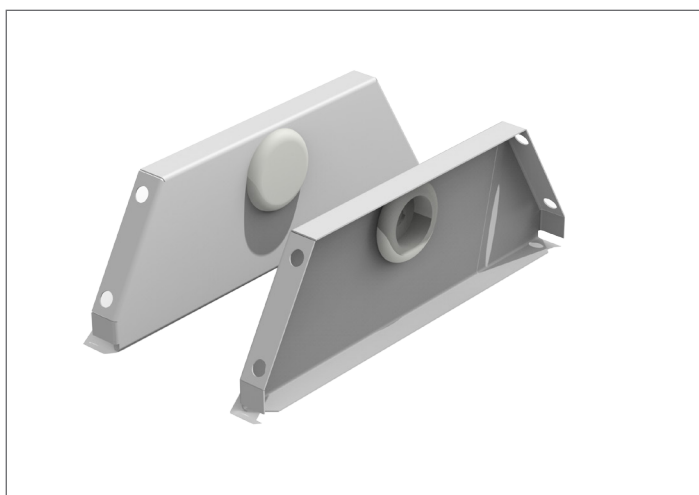

- ▶ V4-R0-00.0007.SU0-0001.
Крышка торцевая с разъемом для подключения светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте)


Соединители для светильника Supermarket

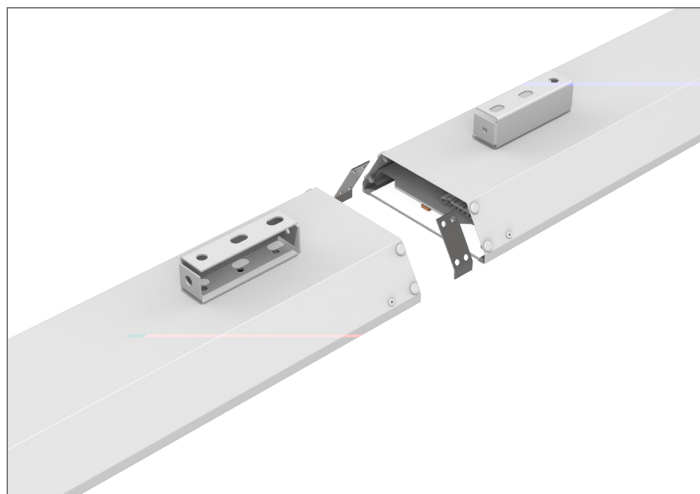


- ▶ V4-R0-00.0009.SU0-0001.
Пластина соединительная с набором креплений для светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте).



- ▶ V4-R0-00.0010.SU0-0001.
Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket.

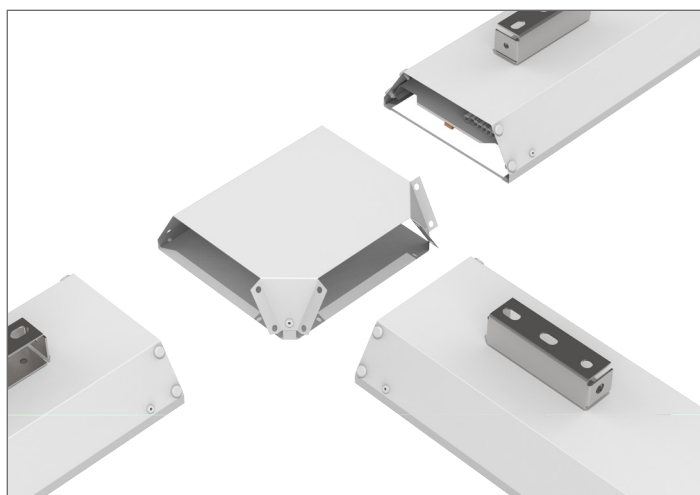

- ▶ V4-R0-00.0011.SU0-0001.
Соединитель Т-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket

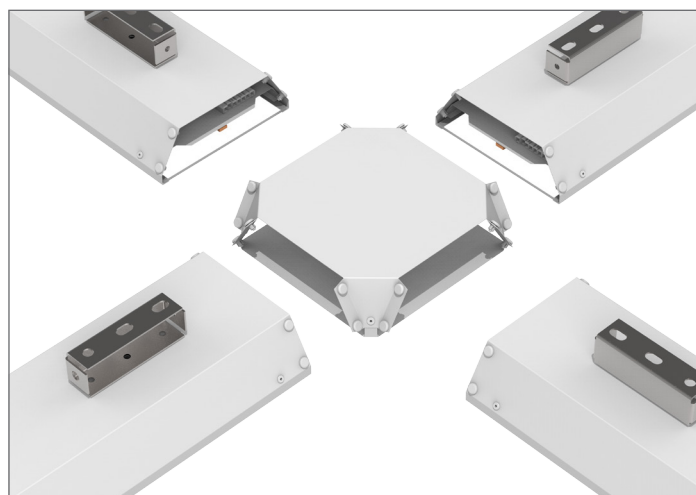

- ▶ V4-R0-00.0012.SU0-0001.
Соединитель Х-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket

Базовые модели:

Сборка в линию, лм/м	Габариты, мм	Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель
2600	1000×145×50	V1-R0-00484-310P0-4002340	23	4000	2600	опал
3050		V1-R0-00484-31PR0-4002340	23		3050	призма
5200		V1-R0-00484-310P0-4004640	46		5200	опал
6200		V1-R0-00484-31PR0-4004640	46		6200	призма
2600	1500×145×50	V1-R0-00341-310P0-4003540	35		3900	опал
3050		V1-R0-00341-31PR0-4003540	35		4600	призма
5200		V1-R0-00341-310P0-4007040	70		7800	опал
6200		V1-R0-00341-31PR0-4007040	70		9300	призма