

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Модерн v2.0 3
510мм (6Вт/1м) 48V DC 4000K Опал (Профиль,
козырек, транзитное подключение)



1. Описание серии

Серия архитектурных светильников малой мощности для контурной подсветки зданий и создания световых линий.


Корпус светильника – это трубка диаметром 31 мм из опалового ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната.

Светильник комплектуется монтажным профилем, в котором размещаются элементы проводки, используемые для транзитного подключения. При необходимости можно скрыть источник освещения, дополнив профиль специальным алюминиевым козырьком.


В светильнике используется схема питания светодиодов с применением линейных стабилизаторов с напряжением питания светодиодной платы 48 В, что позволяет обеспечить равномерное свечение от первого до последнего светильника в одной линии подключения большой длины: до 20 м для светильников мощностью 9 Вт/м, и до 30 м для светильников 6 Вт/м. Источник питания внешнего исполнения заказывается отдельно. Его металлический корпус залит теплопроводящим компаундом, защищен от микросекундных импульсов высокой энергии до 6 кВ.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

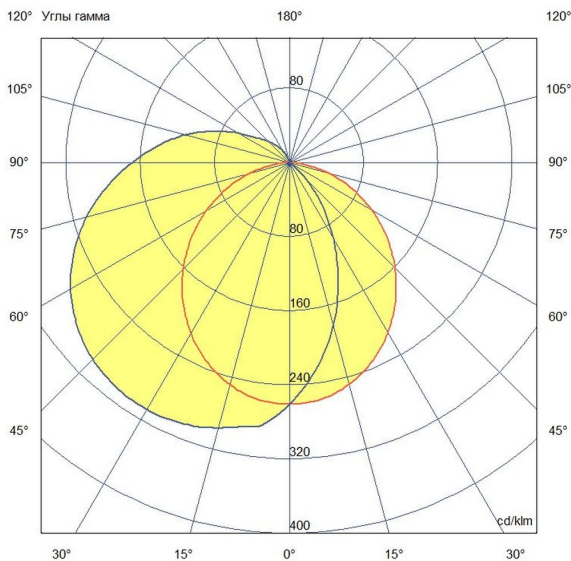

Габаритный чертеж

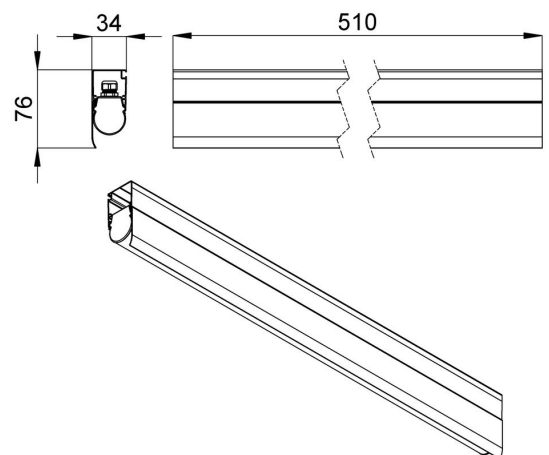

3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики | Значение |
|---|-----------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]: | 3 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 315 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 4 000 |
| Тип кривой силы света: | косинусная |
| Тип рассеивателя: | опал |
| Угол излучения, [°]: | 100 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 80 |
| Род тока: | DC |
| Напряжение питания, [В]: | 48 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | III |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -50 до +50 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100 000 |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 60 |
| Материал корпуса: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Габаритные размеры, не более, [мм]: | 510×76×34 |
| Тип крепления: | накладной |
| Масса, [кг]: | 0,4 |
| Количество светильников, подключаемых в одну линию, не более, [шт]: | 20 |