


# E420 1500×100 мм для школьной доски

## Технические характеристики

- ▶ Степень защиты **IP40**
- ▶ Диапазон входного напряжения **AC220-240V**
- ▶ Частота сети **50Hz +/-10%**
- ▶ Коэффициент мощности **>0,95**
- ▶ Коэффициент защиты от поражения электрическим током **II**
- ▶ Кп светового потока **<1%**
- ▶ Тип климатического исполнения **УХЛ4**
- ▶ Температурный режим **от +1°C до +40°C**
- ▶ Гарантия **5 лет**

## Аксессуары

**V4-E0-00.0005.SCO-0001**  
Кронштейн 600 мм для крепления светильника E420 для школьных досок (2 кронштейна с набором крепежей). Кронштейны заказываются отдельно.

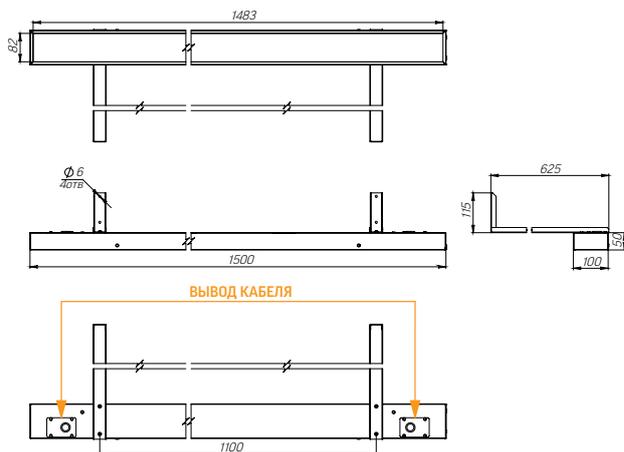

## ЧТО НОВОГО

- ▶ Две мощности на выбор
- ▶ Длина корпуса светильника увеличена до 1500 мм;
- ▶ Новый конструктив обеспечивает II класс защиты от поражения электрическим током;
- ▶ Рассеиватель опал или призма в комплекте;
- ▶ Вывод кабеля возможен как с левой, так и с правой стороны корпуса светильника.

Монтаж	Габариты	Мощность	Рассеиватель	Исполнение	CRI	КЦТ	Цвет корпуса	IP
Крепление на кронштейн	1500×100×50 мм	18 Вт 25 Вт	 ПРИЗМА  ОПАЛ	 STANDART	80	 4000K	 белый	40

Уточняйте подробности у менеджеров Varton™