

### Панели светодиодные универсальные PPL 595/U


Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

#### НОВЫЙ ДРАЙВЕР

Изменен состав элементной базы входной группы драйвера для исключения возможности перегрева и разрушения иных элементов драйвера при возникновении внештатных и не соответствующих ГОСТам перебоев в питающей светильники электросети.

#### НОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ

Изготовлен из материала класса V2, препятствующего возможности возникновения горящих капель. Рассеиватель не поддерживает горение, при этом коэффициент пропускания света остаётся на прежнем высоком уровне.

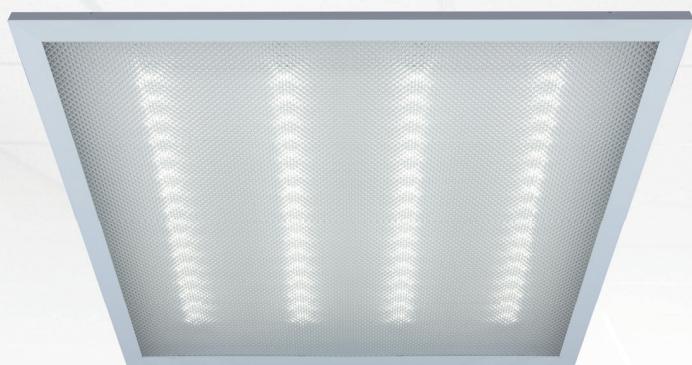



PPL 595/U PRISMA

Встроенный драйвер входит в комплект поставки



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: призматический
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Диапазон рабочих температур: +1°...+40°C
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Световой поток, лм	Диапазон рабочего напряжения, В		Ток драйвера вых., мА	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
						вх.	вых.				
5018259A	4895205018259	<b>PPL 595/U Prisma 48w 4000K IP40</b>	48	4 000	4 600	-165-265	95	500	595x595x19	1,2	1/4
5018273A	4895205018273	<b>PPL 595/U Prisma 48w 6500K IP40</b>	48	6 500	4 600	-165-265	95	500	595x595x19	1,2	1/4
5042940	4895205042940	<b>Драйвер 500mA 48w PPL 595/U</b>				-165-265	95	500	195x22x15	0,080	