

### Светильники светодиодные для высоких пролетов PPI-01

Предназначены для наружного и внутреннего освещения. Устанавливаются под навесом. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.



#### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

120 лм/Вт

#### ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия

#### ПОВОРОТНЫЙ КОРПУС

Угол поворота – 120°





PPI-01 100w




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цветовая температура: 5000 K
- Угол светораспределения в поперечной и продольной плоскостях: 60°/120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: 100-240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -40...+50 °С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

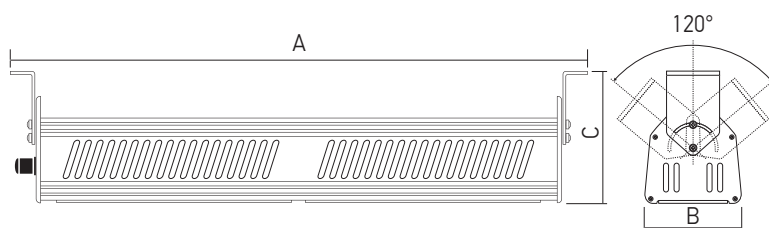

PPI-01 100w



PPI-01 150w



PPI-01 200w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рекомендуемая высота установки, м	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005495A	4895205005495	<b>PPI-01 100w 5000K IP65</b>	100	12 000	6-12	610x115x105	2,80	1/1
5005501A	4895205005501	<b>PPI-01 150w 5000K IP65</b>	150	18 000	8-14	870x115x105	3,80	1/1
5005518A	4895205005518	<b>PPI-01 200w 5000K IP65</b>	200	24 000	8-16	1165x115x105	5,00	1/1